





Make		NETSTAL SYNERGY 1750-460	
ID		3515	
Year		1996	
Machine-no.		9N95745	
Operating hours	hrs	76.000	
Screw	mm	40	
Injection pressure	bar	2218	
Injection volume	ccm	201	
Clamping force	t	175	
Tiebare distance	mm	510 x 510	
Mouldheight	mm	250	
Daylight max.	mm	1000	
Size + Weight	mm	6200 x 2000 x 2350	12000 kg
Power	kW	45 + 21 =	
Description		Airvalve 5x, Hotrunner 20x, Temperatur-device Control 2x, Interface Colorizing, Interface Palett changer...	



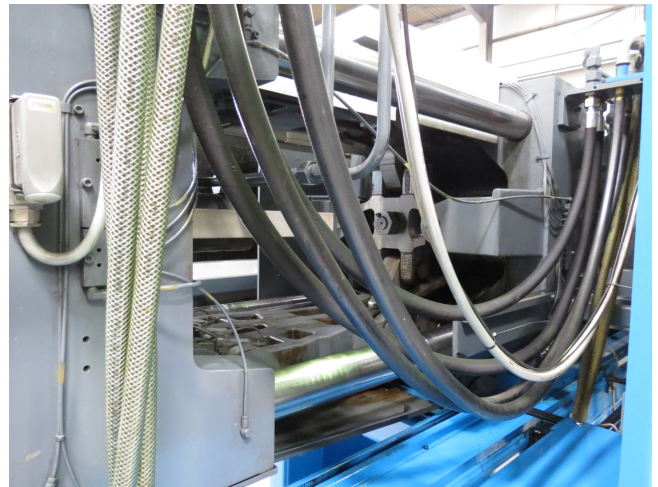

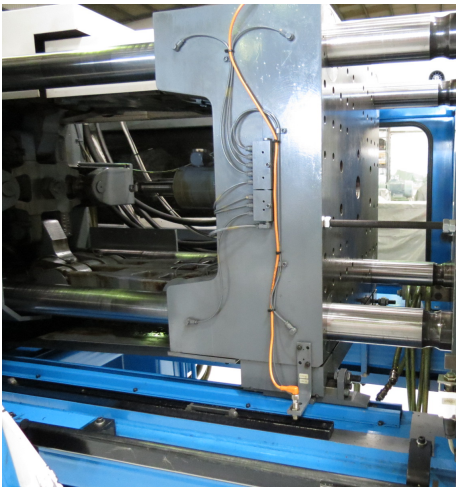

DSP	Themenkreis	Seite	Funktion	6.2.2019	10:33
16.01 Systemkennndaten					
Maschinendaten					
Maschinen-Typ	SynEray 1750/460	Kommissionsnummer	9N95745		
Steuerungsversion	PAC 13.54	IMC 12.26	CEL 10.31		
Datenbankversion	DB 05.07	Erstellungsdatum	29.05.1996		
Werkzeugdaten					
Einbauhöhe	S90 = 497.5				
Plastifizierung	Identifikation	C806 = 050	C804 = 0650		
SN-Durchmesser	S801 = 040.0 mm	Max. Dosierhub	S802 = 160.0 mm		
Max. zul. Massedruck	P800 = 02281 bar	Max. spez. Massedruck	P802 = 02281 bar		
Max. zul. Staudruck	P801 = 0488 bar				
Zentralschmierung					
Höbe / Schmierung	C881 = 400	Min. / Schmierung	C882 = 120		
Temperaturen	Soll- / Istwert	Toleranz +/-	Heizen	Kühlen	
Schrank	TH1 = 035 °C	030 °C 010 °C			
01	TH2 = 050 °C	041 °C 011 °C	000 Z	000 Z	
S90 = 497.5 mm	Werkzeugeinbauhöhe	250-550			
3061 Thermoelement	unterbrochen, Zone: TH33				
3061 Thermoelement	unterbrochen, Zone: TH32	>> 17.13			



NETSTAL – MASCHINEN AG
8752 Näfels / Schweiz

Maschinentype		SYN 1750 / 460
Modèle		
Machine Type		
Jahr		1996
Année		
Year		
Maschine Nr.		9N. 95745
No. de machine		
Machine No.		
Serie		125002
Série		
Serie		
Betriebsdruck	bar	210
Pression de service		
Line pressure		
Spritzkraft	kN	279
Force d'injection		
Injection force		
Schließkraft	kN	1750
Force de fermeture		
Clamping force		
Öffnungsweg	mm	0-450
Course d'ouverture		
Opening stroke		
Werkzeugeinbauhöhe	mm	250-550
Epaisseur du moule		
Mould space		
Motorspannung	V	400
Tension du moteur		
Motor voltage		
Heizspannung	V	230
Tension de chauffage		
Heating voltage		
Steuerspannung	V	12 / 24 / 230
Tension de commande		
Control voltage		
Maschinengewicht	kg	
Poids de la machine		
Machine weight		

100.240.2345 g